



Vassilissa e la Babaracca

SCHEMA TECNICA

Esigenze tecniche:

- Spazio scenico minimo m. 8 x 6 x 4,5 (Lar x Pr x Alt)
- Quintatura nera all'italiana + fondale nero
- Oscurabilità totale
- Carico elettrico: 10 KW con allaccio 32A (3F+N+T)
- Scala per puntamenti
- Necessità di posizionare la postazione di regia a fondo sala, in posizione centrale
- Utilizzo della macchina del fumo e di fiamme libere durante lo spettacolo (candela)

Informazioni logistiche:

- Durata spettacolo: 55'
- Tempo di montaggio: 5 ore
- Tempo di smontaggio e carico: 2 ore

MATERIALE TECNICO

Illuminotecnica:

- n. 6 PC 1000 W con bandiere e telai portagel
- n. 5 PAR64 CP60 1000W con telai portagel
- n. 17 PAR36 30W 6V (superlucciole) *in dotazione della compagnia
- n. 5 basi per fari a terra
- cassetteria adeguata allo spazio con 10 sdoppi
- 18 ch dimmer
- cavo segnale 5 poli da dimmer a postazione regia
- macchina del fumo

Audio:

- impianto di amplificazione adeguato allo spazio con monitor a fondo palco
- ciabatta audio da palcoscenico a postazione di regia
- n. 1 mixer audio 4 IN + 2 OUT + MONITOR

REFERENTE TECNICO:

Angelo Piccinni


338 5737827

angelopiccinni.f@gmail.com

L'organizzazione provvederà a eventuali permessi di transito e sosta in zona a traffico limitato. Si richiede la presenza in loco di un referente tecnico del teatro per le necessarie informazioni.


FURGONE: Renault Trafic (lunghezza: m 5,20; larghezza: m 1,90; altezza: m 2,20) targa: DF758TM


PIANTA LUCI - VASSILISSA E LA BABARACCA

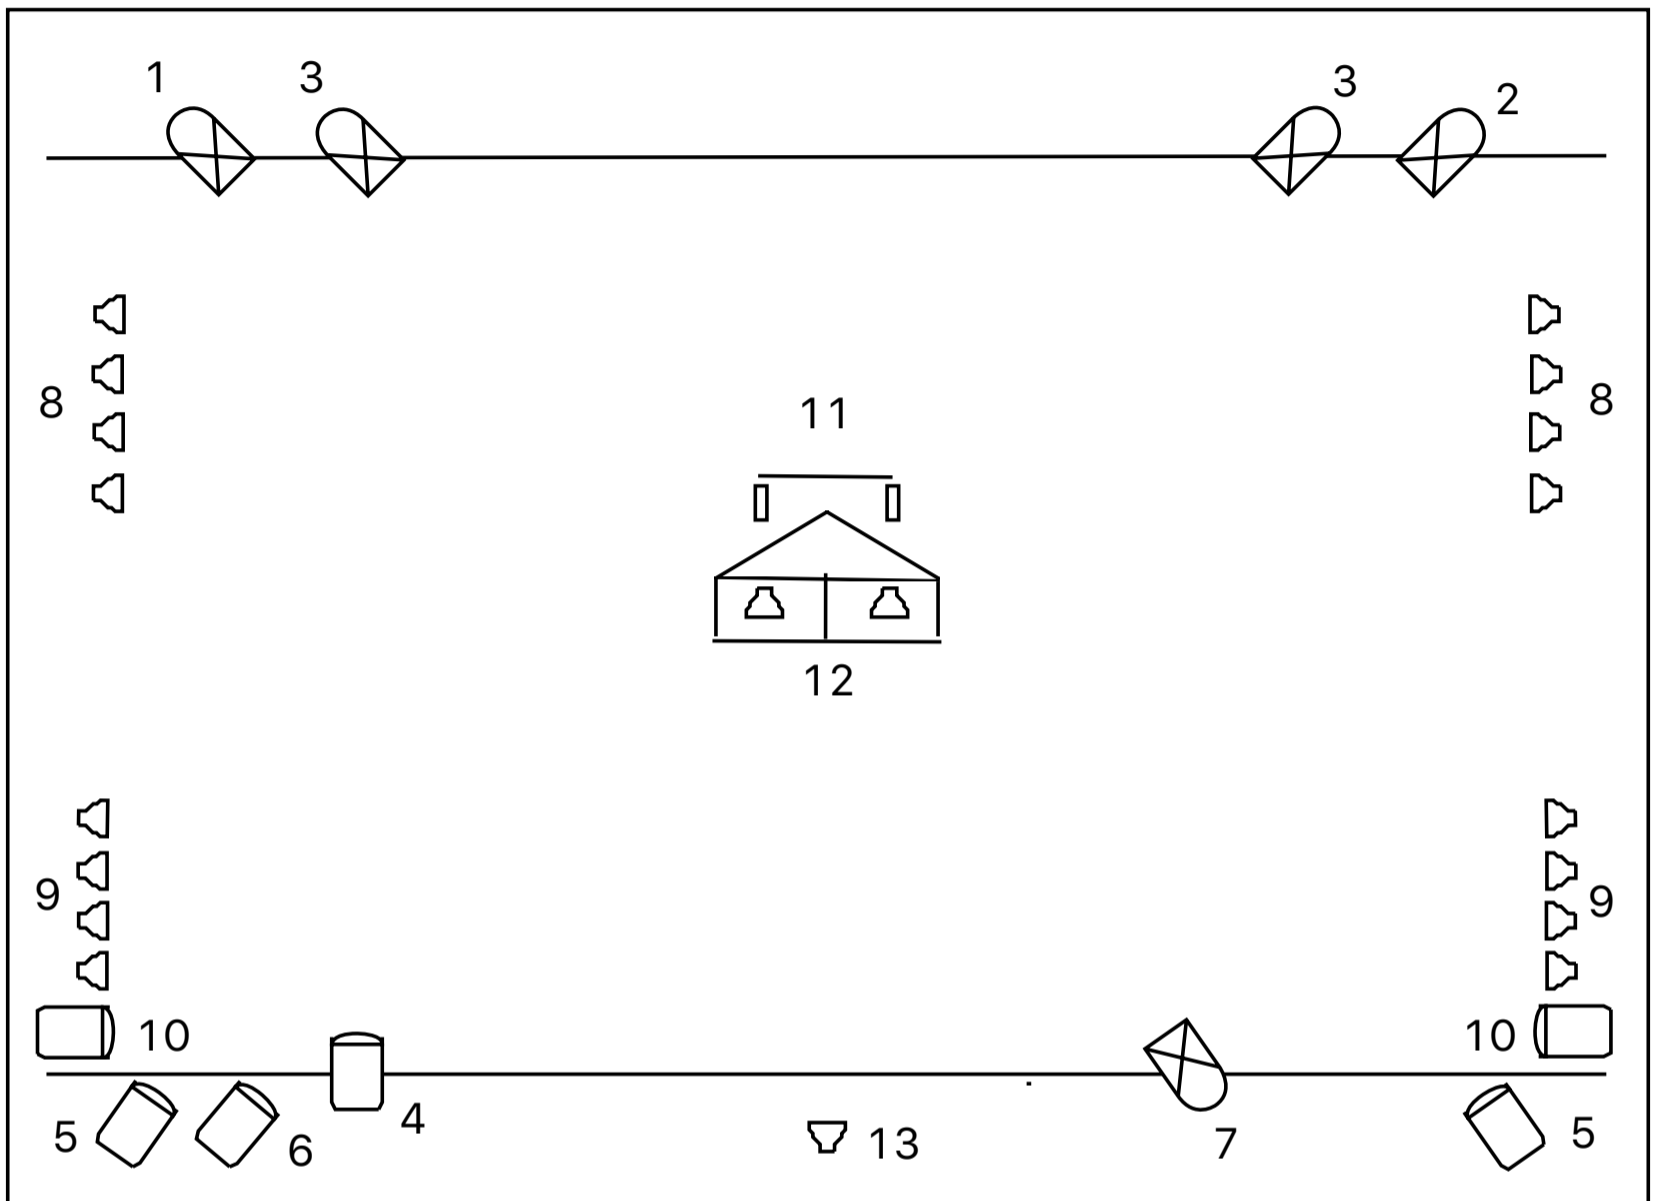


Palco minimo 8x6 con quadratura nera all'italiana

Altezza minima graticcio 4.50 mt.

 n°5 PAR 64 cp 60+portagel

 n° 6 PC 1000 W + portagel+ bandiere

 n°17 PAR 36 6V 30W (dotazione della compagnia)